

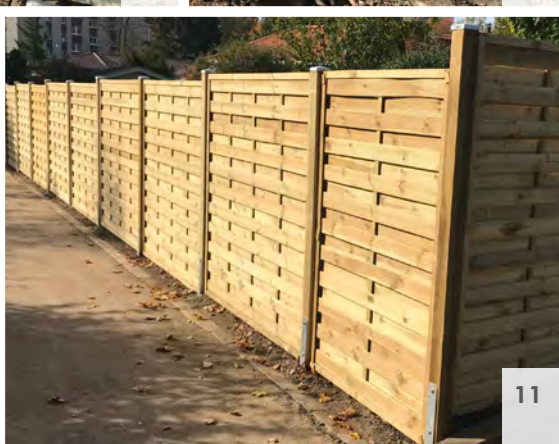
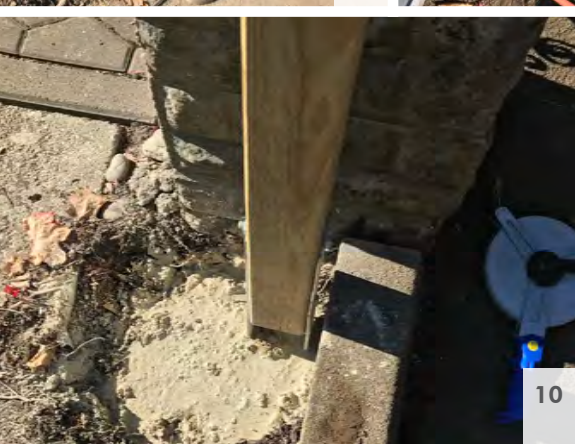
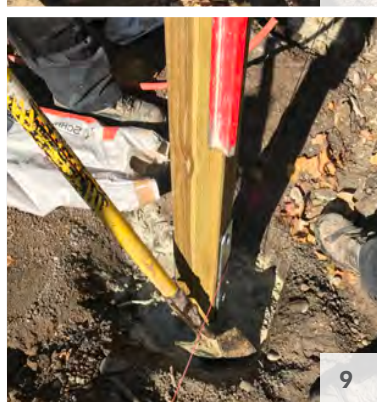


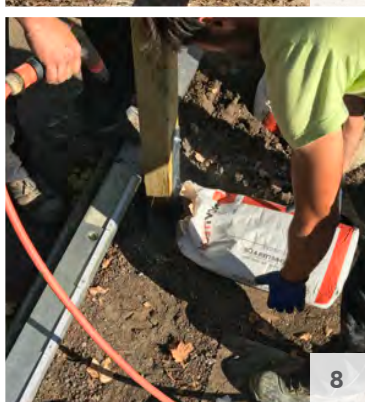

NOVICRETE

FB 8 S Blitz-Fixbeton

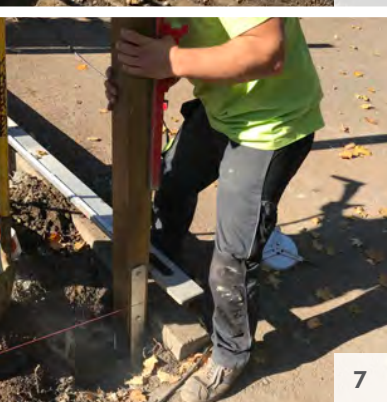

NOVICRETE FB 8 S Blitz-Fixbeton

Anwendungsbeispiel: Setzen eines Zaunpfahls

1. **Aushub**
Ausreichend großes Bodenloch ausheben
2. **Vorbereitung**
Sackware in ausreichender Menge auslegen
3. **Vornässen**
Erdreich vornässen
4. **Erste Lage Blitz-Fixbeton einbringen**
Trockengemisch in Lagen von 10-15 cm einfüllen
5. **Säule setzen**
Zaunpfahl horizontal und vertikal grob ausrichten
6. **Wasserzugabe**
Erste Lage Trockenmaterial wassersättigen
7. **Säule ausrichten**
Sofort lotrecht ausrichten
8. **Weitere Lagen Blitz-Fixbeton einbringen**
Befüllung lagenweise wiederholen bis das Bodenloch gefüllt ist
9. **Stochern**
Zusätzliches Stochern mit Spaten o.ä. verbessert die Betonqualität
10. **Betonage fertig**
Säule ist fixiert
11. **Fertiger Zaun**
Bereits nach wenigen Minuten können Gitterstabmatten o.ä. eingehängt werden



NOVICRETE FB 8 S Blitz-Fixbeton

FB 8 S Blitz-Fixbeton ist der Alleskönner für die schnelle Befestigung im Galabau - ein anmischungsfreier, schnell erhärtender Trockenbeton zum Fixieren von Zaunpfählen, o.ä..

Produktvorteile auf einen Blick

- Anmischen entfällt, kein Strom für Mischtechnik erforderlich
- Maximal kosteneffiziente Montage von Zaunpfählen, Wäschespinnen, Verkehrsschildern, o.ä.
- Blitzschnelle Aushärtung ermöglicht frühe Bespannung bzw. Montage von Zäunen
- Extrem reduzierter Arbeitsaufwand, da keine Befestigungshilfsmittel benötigt werden
- Kein Restbeton auf der Baustelle, evtl. Entsorgung entfällt

NOViTECH
SPEZIALBAUSTOFFE

Technische Daten

Größtkorn:	8 mm
Schüttdichte:	1,9 kg dm ³
Füllhöhe:	10 - 15 cm pro Lage
Korrigierzeit:	ca. 1-2 min
Wasserbedarf:	ca. 120 - 140 ml/kg
Frischbetondichte:	ca. 2,0 kg/dm ³
Abbindebeginn:	ca. 2-3 min bei 23 °C
Ergiebigkeit:	ca. 17 kg/m ² /cm
Verbrauch:	25 kg Trockenmischgut ergeben ca. 14 Liter Mörtel

Allgemeine Hinweise

Während der Verarbeitung und 24 Stunden danach darf die Luft- und Bauwerkstemperatur +5 °C nicht unterschreiten.

Ansonsten sind die bekannten Grundsätze der Betontechnologie und die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten.

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen unsere Mitarbeiter sowie unser Werkslabor zur Verfügung.

mineralisch kreativ

Kontakt

Schretter & Cie GmbH & Co KG
Tel.: +43 (0)5677/ 8401 · 0
E-Mail: office@schretter.tirol
www.schretter.tirol

